




Totalmente Ajustable

LUMINARIO AJUSTABLE PARA USO INTERIOR



LLA8/3000

POTENCIA: 8 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 720 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11.8 CMS.



LLA8/6500

POTENCIA: 8 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 720 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11.8 CMS.

DISPONIBLE EN: LUZ CÁLIDA

LUZ DE DÍA



LLA15/3000

POTENCIA: 15 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 1350 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 17.6 CMS.



LLA15/6500


POTENCIA: 15 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 1350 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 17.6 CMS.

LUMINARIO EMPOTRABLE PARA USO INTERIOR



LLEM6/2700

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.3 CMS.



LLEM6/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.3 CMS.

**3 Años
GARANTÍA**



LLEM12/2700

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.



LLEM12/6500

POTENCIA: 12W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.

DISPONIBLE EN: LUZ CÁLIDA

LUZ DE DÍA

LiteLux

Luminarios



LUMINARIOS DE SOBRE PONER, AJUSTABLES Y EMPOTRABLES PARA USO INTERIOR



30.000 hrs
de vida útil

Tecnología
LED

NOM

LUMINARIO DE SOBREPONER PARA USO INTERIOR



3 Años
GARANTÍA




LLSP6/3000

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11.2 CMS.



LLSP6/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11.2 CMS.




LLSP12/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.



LLSP12/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.




LLSP18/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.



LLSP18/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.



LLSP24/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.




LLSP24/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.

DISPONIBLE EN: LUZ CÁLIDA LUZ DE DÍA

LLASM12/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1200 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.5 CMS.



LLASM12/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 1200 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.5 CMS.



LLASM18/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1800 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 12 CMS.



LLASM18/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 1800 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 12 CMS.



LLASM24/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2400 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16.8 CMS.



LLASM24/6500


POTENCIA: 24 W
LUZ DE DÍA
LÚMENES: 2400 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16.8 CMS.

DISPONIBLE EN: LUZ CÁLIDA LUZ DE DÍA

LUMINARIO AJUSTABLE PARA USO INTERIOR

3 Años
GARANTÍA

- ✓ Diseños ultradelgados
- ✓ Luz brillante
- ✓ Fáciles de instalar

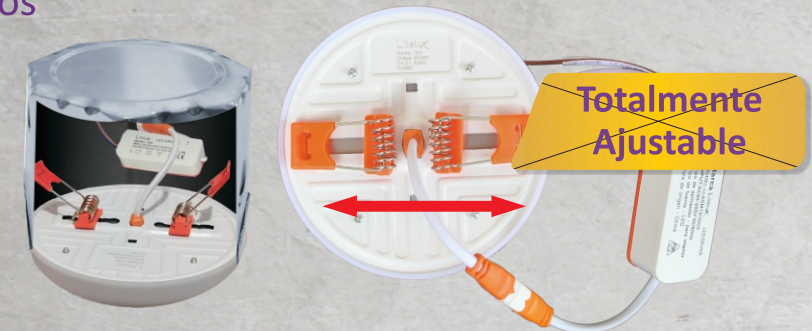

DISPONIBLE EN: LUZ CÁLIDA LUZ DE DÍA

